


Spring Balancer

彈簧吊車



UNIT : (mm)



OP-SB01
OP-SB02
OP-SB03
OP-SB04

MODEL 型號	Max Suspending Capacity 載重能力 KG	Max Stroke 最大行程 cm	Net Weight 重量 kg
OP-SB01	0.5-1.2	160	0.56
OP-SB02	1.0-2.0	160	0.56
OP-SB03	2.0-3.0	160	0.56
OP-SB04	3.0-4.5	160	0.65

Exclusive Bit

專用起子頭



MODEL 型號	Type 樣式	Hex 規格	Length 長度	g 克	Packing 入數
OP-102-0030	PH0	1/4"	30mm	8	1000pcs
OP-102-0130	PH1	1/4"	30mm	8	1000pcs
OP-102-0230	PH2	1/4"	30mm	8	1000pcs
OP-102-0330	PH3	1/4"	30mm	8	1000pcs
OP-102-0430	PH4	1/4"	30mm	8	1000pcs



MODEL 型號	Type 樣式	Hex 規格	Length 長度	g 克	Packing 入數
B4HPH0028	PH0	4mm	28mm	3	300PCS
B4HPH1028	PH1	4mm	28mm	3	300PCS

Exclusive for
專用起子頭

OP-106A
OP-106B

Simple Connection Sleeve

簡易連接套



51-203-01

APPLICATION :

- Suitable for $\varnothing 11$ mm pneumatic screwdriver anvil.


用途：

- 適用於 $\varnothing 11$ mm 氣動螺絲刀主軸




Air Regulator Assembly

風量調整器

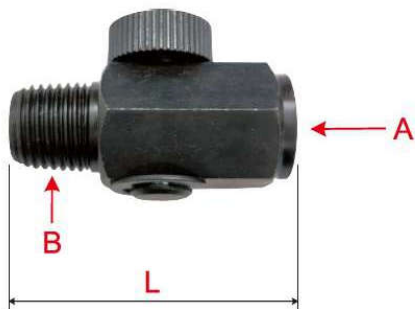

MODEL 型號	A	B	L	g 克
25-703-16	NPT 1/4 PT 1/4	NPT 1/4 PT 1/4	40mm	60

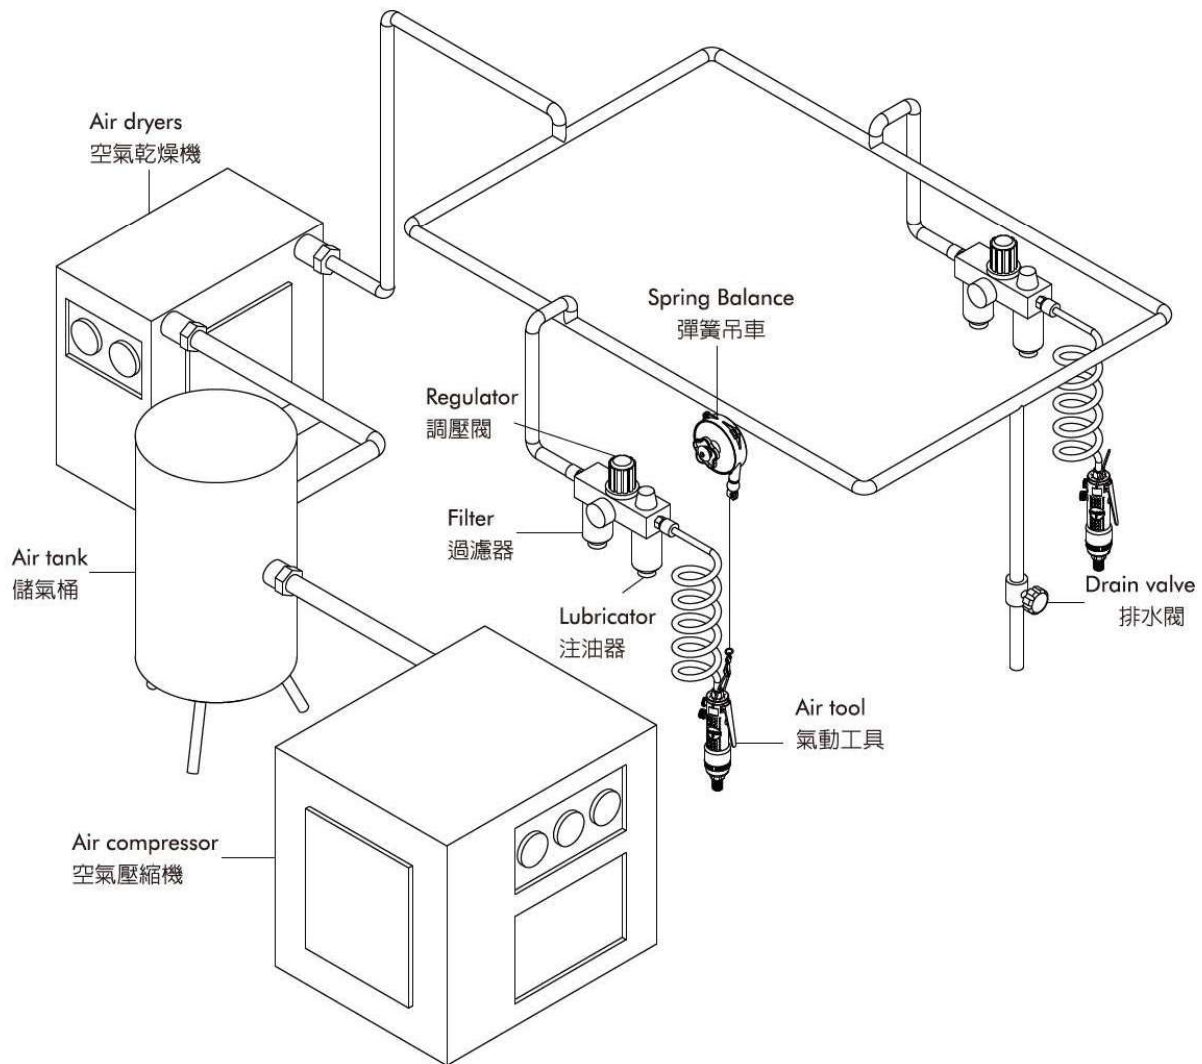Air Line Network**空氣輸送配置****CAUTION**

While installing air compressor system, be sure to have filters, oil-water separator, regulators, and lubricators in order to increase work efficiency, prolong the lifespan of air tools and reduce maintenance costs.

注意

配置空氣壓縮機系統中，必須配置：過濾器、油水分離器、壓力調節器及潤滑劑，以提高工作效率，延長氣動工具壽命，節省保養成本。

Temporary Fasteners Installation Tool

氣動定位銷氣板機



Internal Hex: 1/2" x 12Pt
Externa Hex: 9/16" x 6Pt



OP-TFI20H
Hex Body



OP-TFI30C
Cylindrical Body

SPECIFICATION (air pressure at 90psi、6.2bar、6.3kg/cm²)

MODEL 型 號	Free Speed 無負荷轉速	Torque 扭 力	Air Inlet 入氣接頭	Overall Length 全 長		Net Weight 重 量		Reversible 正 反 轉	Sound Level 噪 音 值
	rpm	in/lb	P.T	mm	inch	kg	lb		dB(A)
OP-TFI20H	2000	55	1/4	205	8	0.84	1.85	○	79
OP-TFI30H	3000	25	1/4	205	8	0.84	1.85	○	79

CLECO Installation Tool

氣動定位銷氣板機



OP-CIT44P




OP-CIT44S

SPECIFICATION (air pressure at 90psi、6.2bar、6.3kg/cm²)


MODEL 型 號	Air Inlet 入氣接頭	Overall Length 全 長		Net Weight 重 量		Reversible 正 反 轉	Sound Level 噪 音 值
	P.T	mm	inch	kg	lb		dB(A)
OP-CIT44P	1/4	130	5.2	0.5	1.1	X	80
OP-CIP44S	1/4	175	6.89	0.4	0.88	X	80

Spring Balancer


彈簧吊車



OP-SB07KS




OP-SB09K
OP-SB15K




OP-SB22K
OP-SB30K




OP-SB40K
OP-SB50K




OP-SB60K
OP-SB70K



OP-SB90K



OP-SB105K



OP-SB120K

SPECIFICATION

MODEL 型 號	Capacity 荷 重	Weight 重 量	Travel 揚 長	Rope Option 繩 索	Rope Dia. 種類線徑
	kg	kg	m		mm
OP-SB07KS	5-7	1.85	1.3	cable	3.2
OP-SB09K	5-9	3.59	1.3	cable	4.0
OP-SB15K	9-15	3.61	1.3	cable	4.0
OP-SB22K	15-22	7.70	1.5	cable	4.8
OP-SB30K	22-30	8.30	1.5	cable	4.8
OP-SB40K	30-40	9.70	1.5	cable	4.8
OP-SB50K	40-50	10.1	1.5	cable	4.8
OP-SB60K	50-60	11.1	1.5	cable	4.8
OP-SB70K	60-70	11.4	1.5	cable	4.8
OP-SB90K	70-90	22.2	2	cable	4.8
OP-SB105K	90-105	23.75	2	cable	4.8
OP-SB120K	105-120	27.4	2	cable	4.8