



Air Stapler/Nailer


氣動釘槍




OP-1013J STAPLER




OP-422J STAPLER




OP-1022J STAPLER



OP-F18/30 BRAD NAILER



OP-F16/50 BRAD NAILER




OP-T-64 CONCRETE NAILER

SPECIFICATION (air pressure at 90psi、6.2bar、6.3kg/cm²)

MODEL 型號	Crow 外徑肩寬 mm	Head Dia. 釘頭直徑 mm	Shank Dia. (mm)		Length 長度 mm	Gauge 線徑規格	HxWxL 工具尺寸 mm	Load Capacity 裝釘量 PCS	Net Weight 重量	
			Thickness 厚度	Width 寬度					kg	lb
OP-1013J	11.2	-	0.6	1.2	6~13	20	145x45x210	100	0.85	1.87
OP-422J	5.2	-	0.6	1.2	10~22	20	174x55x250	100	1.2	2.64
OP-1022J	11.2	-	0.6	1.2	10~22	20	174x55x250	100	1.2	2.64
OP-F18/30	-	1.9	1.0	1.25	10~30	18	185x55x235	100	1.1	2.42
OP-F16/50	-	2.8	1.4	1.6	20~50	16	270x79x302	100	2.14	4.7
OP-T-64	-	7.5	2.5	2.5	18~64	13	305x92x305	80	2.35	5.17

Carton Stapler

封箱用釘槍



OP-A3218S
OP-A3222S
OP-A3518S
OP-A3522S
OP-A3419S



OP-H3218S
OP-H3222S
OP-H3518S
OP-H3522S
OP-H3419S

SPECIFICATION (air pressure at 90psi \ 6.2bar \ 6.3kg/cm²)

MODEL 型號	Crown 外徑肩寬	Shank 釘子 Thickness/Wicth 厚度/寬度	Length 長度	Dimensions 工具尺寸	Load Capacity 裝釘量	Weight 重量	
	mm	mm	mm	H x W x L (mm)	pcs	kg	lb
OP-A3218S	32.1	0.9/1.9	15&18	200x102x400	100	2.53	5.57
OP-A3222S	32.1	0.9/1.9	22	200x102x400	100	2.53	5.57
OP-A3518S	34.8	0.9/2.2	15&18	200x102x400	100	2.53	5.57
OP-A3522S	34.8	0.9/2.2	22	200x102x400	100	2.53	5.57
OP-A3419S	34	0.9/2.3	16&19	200x102x400	100	2.53	5.57
OP-H3218S	32.1	0.9/1.9	15&18	310x102x460	100	2.18	4.8
OP-H3222S	32.1	0.9/1.9	22	310x102x460	100	2.18	4.8
OP-H3518S	34.8	0.9/2.2	15&18	310x102x460	100	2.18	4.8
OP-H3522S	34.8	0.9/2.2	22	310x102x460	100	2.18	4.8
OP-H3419S	34	0.9/2.3	16&19	310x102x460	100	2.18	4.8



OP-RT3218S
OP-RI3218S
OP-RI3518S
OP-RI3522S
OP-RS3419S



RS34



RI32
RI35





RT32

SPECIFICATION (air pressure at 90psi \ 6.2bar \ 6.3kg/cm²)

MODEL 型號	Fasten Type 釘子規格	Shank 釘子 Thickness/Wicth 厚度/寬度	Length 長度	Dimensions 工具尺寸	Load Capacity 裝釘量	Weight 重量	
		mm	mm	H x W x L (mm)	pcs	kg	lb
OP-RT3218S	RT32	0.9/1.9	15&18	200x102x400	1000	2.56	5.63
OP-RI3218S	RI32	0.9/1.9	15&18	200x102x400	1000	2.56	5.63
OP-RI3518S	RI35	0.9/2.2	15&18	200x102x400	1000	2.56	5.63
OP-RI3522S	RI35	0.9/2.2	18&22	200x102x400	1000	2.56	5.63
OP-RS3419S	RS34	0.9/1.9	15&18	200x102x400	1000	2.56	5.63

Coil Nailer

捲釘槍



OP-C55PA




OP-C70PA

SPECIFICATION (air pressure at 100psi \ 6.9bar \ 7.0kg/cm²)

MODEL 型號	Shank Dia. 線徑	Head Dia. 釘頭直徑	Collated 連結方式	Driving Power 力道	Dimensions 工具尺寸	Load Capacity 裝釘量	Weight 重量	
	mm	mm		7kg/cm ²	H x W x L (mm)	pcs	kg	lb
OP-C55PA	2.1~2.3	5.0~5.7	Wire	36.54 ft/lb	283x131x270	300~350	2.8	6.2
OP-C70PA	2.3~2.9	5.7~7.0	Wire	61.07 ft/lb	303x129x307	150~300	3.7	8.14



OP-AMB3222
OP-AMB3422
OP-AMB3522

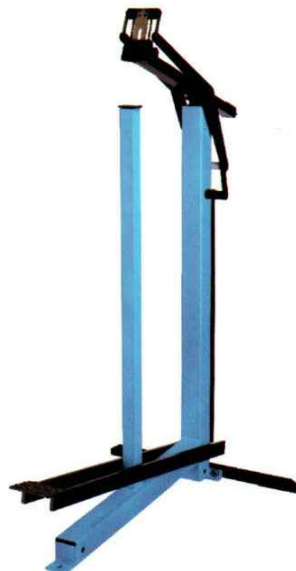

OP-HMB3222
OP-HMB3422
OP-HMB3522

MODEL 型號	OP-AMB3222	OP-AMB3422	OP-AMB3522
	OP-HMB3222	OP-HMB3422	OP-HMB3522
Crown 外徑肩寬 mm	32.1	34	34.7
Shank 釘子 Thickness/ Width 厚度/寬度 mm	0.9/1.9	0.9/2.3	0.9/2.2
Length 長度 mm	15&18&22	16&19&22	15&18&22
Load Capacity 裝釘量 pcs	200		
Dimensions 工具尺寸 H x W x L (mm)	1280x600x870		
	1280x600x1000		
Weight 重量	26.9kg	59.2lb	
	26.5kg	58.3lb	

C-Ring

C 型環槍



OP-SC7C




OP-SC73462




OP-SC7



OP-SC6

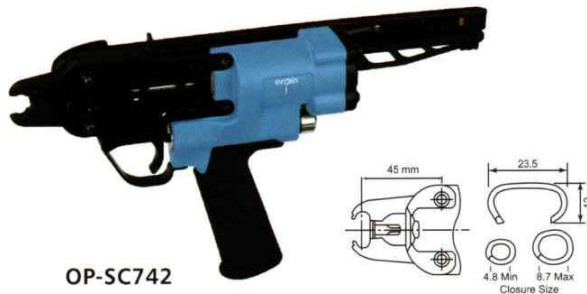

OP-SC742

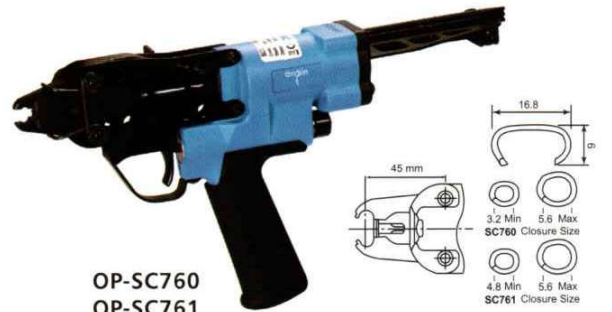




OP-SC760
OP-SC761

SPECIFICATION(air pressure at 90psi、6.2bar、6.3kg/cm²)

MODEL 型號	Crown 外徑肩寬	Sank Height 高度	Sank Dia. 釘子直徑	Closure Size 圓圈直徑	Dimensions 工具尺寸	Load Capacity 裝釘量	Net Weight 重量
	mm	mm	mm	mm	HxWxL	pcs	kg
OP-SC7C	23.9	12	1.8	4.8~8.7	374x87x187	100	1.45
OP-SC73462	11.8	6.6	1.6	1.6~3.2	374x87x187	130	1.45
OP-SC7	23.9	12	1.8	8.9~10.7	374x87x187	100	1.45
OP-SC6	23.9	12	1.8	5.5~6.5	320x87x187	100	1.45
OP-SC742	23.5	12	1.6	4.8~8.7	374x87x187	100	1.45
OP-SC760	16.8	9	1.6	3.2~5.6	374x87x187	100	1.45
OP-SC761	16.8	9	1.6	4.8~5.6	374x87x187	100	1.45

C-Ring

C 型環槍

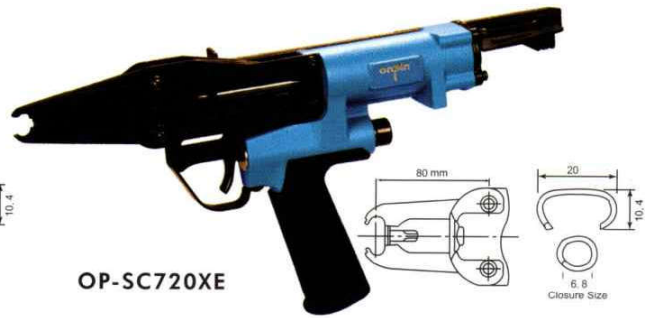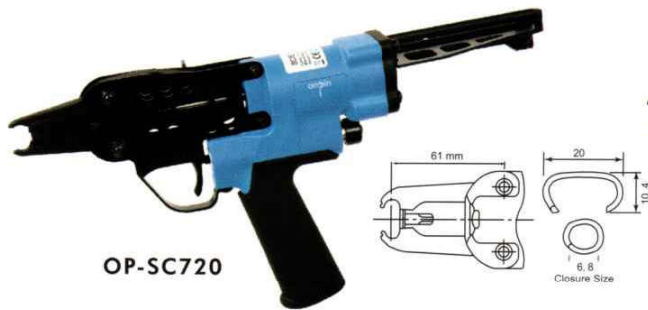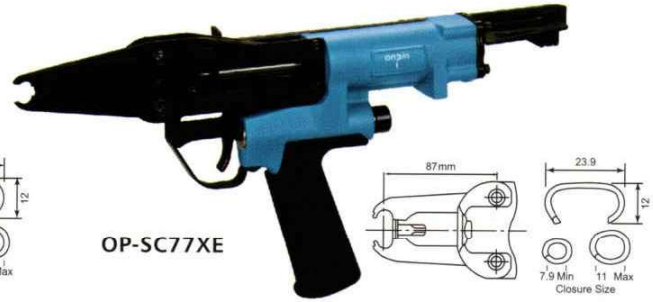


SPECIFICATION(air pressure at 90psi、6.2bar、6.3kg/cm²)

MODEL 型號	Crown 外徑肩寬	Sank Height 高度	Sank Dia. 釘子直徑	Closure Size 圓圈直徑	Dimensions 工具尺寸	Load Capacity 裝釘量	Net Weight 重量
	mm	mm	mm	mm	HxWxL	pcs	kg
OP-SC7E	23.9	12	1.8	8.9~10.7	389x87x187	100	1.6
OP-SC77XE	23.9	12	1.8	7.9~11	415x87x215	100	1.65
OP-SC720	20	10.4	1.6	6.8	389x87x187	100	1.45
OP-SC720XE	20	10.4	1.6	6.8	415x87x215	100	1.65

Hog Ring

C 型釘



MODEL 型號	Crown 外徑肩寬	Sank Height 高度	Sank Dia. 釘子直徑
	mm	mm	mm
C1524G	23.9	12	1.8
C1624G	23.5	12	1.6
C1620G	20	10.4	1.6
C1617G	16.8	9	1.6
C3462G	11.8	6.6	1.6