

TypeD

使いやすさ向上

使いやすさ向上

作業をラクに、ストレスなく使いたい

判定ランプで色別表示

作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示します。ネジ締め状態を目視で確認できます。




クラッチ作動で
作業終了すると
緑色点灯



クラッチ非作動で
作業終了すると
赤色点灯

スタート方式が選べる

本体 1 台で、プッシュ式スタート、レバー式スタートに両対応。作業者・作業工程に合わせて都度設定できます

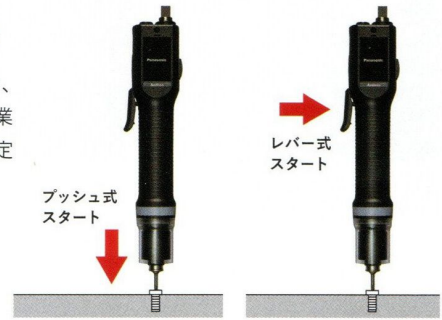

ドライバーコード
(着脱可能)

吊下げ金具取付部

Panasonic

Azeloss

正逆切替
スイッチ

レバースイッチ

※プッシュ式スタート
レバー式スタート
両対応
※プッシュ時には
レバースイッチを
取外し可能

判定ランプ

クラッチ

クラッチ
カバー

ビットホルダー




(六角シャンク、6.35mm)

電源アダプターは別売りになります

品番	TypeD		
	EYSDA212XD	EYSDA218XD	EYSDA407XD
お知らせ (ランプ)	○ (判定ランプのみ プザーなし)		
本数カウント	---		
ネジ締め良否判定	---		
ネジ締めサポート	---		
シーケンス機能での順番制御	---		
データ通信	---		
出力信号 (工具から取得できる情報)	---		
モーター	ブラシレスモーター		

品番	EYSDA212XD	EYSDA218XD	EYSDA407XD
希望小売価格 (税抜)	61,000円	61,000円	90,000円
電源	電源アダプター (別売) から電源供給 AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧 DC30V 3A		
チャック	ワンタッチビットロック方式適用ビット (対辺 6.35mm 六角シャンク)		
スタート方式	プッシュスタート/レバースタート 両対応 (選択式)		
トルク設定範囲	約0.3-2.5N・m	約0.3-2.0N・m	約1.5-4.4N・m
回転数	1,200回転/分	1,800回転/分	650回転/分
質量 (重量)	約630g	約630g	約630g
寸法	全長271mm、グリップ径φ38mm	全長271mm、グリップ径φ38mm	全長271mm、グリップ径φ38mm
共通仕様	・正転逆転切り替え		

クラッチ目盛りと
クラッチトルクの
目安



※同梱・別売品は84ページをご参照ください