

SÚNG PHUN TỰ ĐỘNG

Series SGA / WA/ WIDER1A/ WIDER2A / LPA / WRA / LRA

Súng sơn cho dây chuyền sản phẩm được sơn bởi súng phun tự động, sơn dây chuyền hoặc robot sơn.

Súng tự động hiệu suất cao, nhỏ gọn.

- » Bạn có thể thay đổi và điều khiển từ xa độ rộng tia sơn trong quá trình sơn bởi khí điều khiển trung tâm và khí độc lập.
- » Bạn có thể luân chuyển sử dụng nhiều loại sơn như sơn kim loại trong một khoảng thời gian ngắn.
- » Thân súng nhỏ gọn, cần không gian lắp đặt nhỏ và có thể sử dụng với thiết bị sơn tự động bao gồm robot sơn.



WIDER1A

WIDER2A




Series WA-0609



Series WRA-101

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG:

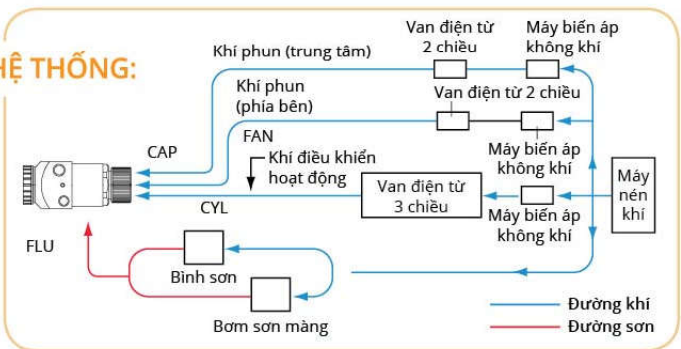

MÃ MỚI	MÃ CŨ	Kiểu							
			mm	MPa	lít/phút	ml/phút	mm	No.	g
SÚNG PHUN TỰ ĐỘNG LOẠI THÔNG DỤNG									
SGA-3	SGA-101	Nhỏ gọn	1.0	0.24	80	-	-	E1	270
WIDER1A-08E2P	WA-101-082P	Nhỏ	0.8	0.29	270	150	190	WIDER1-E2P	440
WIDER1A-10E1	WA-101-101P		1.0		90	100	140	WIDER1-E1	
WIDER1A-10E2P	WA-101-102P		1.3		270	200	220	WIDER1-E2P	
WIDER1A-13H2	WA-101-132P		1.5		260	250	230	WIDER1-H2	
WIDER1A-15H2	WA-101-152P		2.0		260	270	255	WIDER1-H2	
WIDER1A-05R	WA-101R-05P	Nhỏ (vết sơn tròn)	0.5	0.29	40	20	35	WIDER1-05R	440
WIDER2A-12G2P	WA-200-122P	Lớn	1.2	0.29	530	500	400	WIDER2-G2P	420
WIDER2A-15K2	WA-200-152P		1.5		330	270	340	WIDER2-K2	
WIDER2A-20R2	WA-200-202P		2.0		360	400	320	WIDER2-R2	
WIDER2A-25W1	WA-200-251P		2.5		360	500	330	WIDER2-W1	
WA-1218	-	Phun bên trong đường ống	0.6	0.29	73	17	48	-	555
WA-0915	-		0.5		55	9	36	-	510
WA-0609	-		0.5		48	6	32	-	475
SÚNG PHUN TỰ ĐỘNG ÁP SUẤT THẤP									
LPA-101-101P	-	Nhỏ	1.0	0.26	410	150	200	E1	440
LPA-200-122P	-	Lớn	1.2	0.20	500	500	300	G2	470
LẮP TRÊN ROBOT									
WRA-101-082P	-	Nhỏ	0.8	0.26	270	150	190	E2P	300
WRA-200-122P	-	Lớn	1.2	0.24	530	500	400	G2P	325
LRA-200-122P	-	Lớn (áp suất thấp)	1.2	0.14	500	500	300	G2	325

· Khoảng cách giữa súng và vật phun: 200 mm
 · Đầu khí: G1/4 (PF 1/4)
 · Đầu chất lỏng: G1/4 (PF1/4)